

MANUAL
DE MARCA

FAIN UNCO

Facultad de Ingeniería
de la Universidad del Comahue

/ 2019

ÍNDICE

A.

Simbología básica

A.01 Isologotipo	04/
A.01 Isologotipo. Variable Uso Interno.	07/

B.

Normas de uso

B.01 Áreas de seguridad	11/
B.02 Paleta Cromatica	13/
B.03 Tipografía	14/
B.04 Usos correctos	15/
B.05 Aplicaciones correctas	16/
B.06 Aplicaciones incorrectas	17/
B.07 Reducción	18/



SIMBOLOGÍA BÁSICA

A.01.

ISOLOGOTIPO

Versión Full Color

Positivo

El isologotipo es el identificador de la marca de uso común en todas las aplicaciones.

Está compuesto por la unión de un símbolo gráfico (iso), y un estímulo textual, representado con signos tipográficos (logo).



FaIn·UNCo
Facultad de Ingeniería

A.01.
ISOLOGOTIPO

Versión Monocromo Negro

A una tinta / Positivo



FaIn·UNCo
Facultad de Ingeniería

A.01.
ISOLOGOTIPO

Versión Monocromo Blanco
A una tinta / Negativo / Fondo Oscuro



FaIn·UNCo
Facultad de Ingeniería

A.02.

ISOLOGOTIPO

Variable Uso Interno

Versión Full Color

Positivo

El isologotipo es el identificador de la marca de uso común en todas las aplicaciones.

Está compuesto por la unión de un símbolo gráfico (iso), y un estímulo textual, representado con signos tipográficos (logo).

IMPORTANTE_

Esta variable será de uso interno para comunicaciones institucionales entre docentes, no docentes, estudiantes y autoridades de la facultad.



A.02.

ISOLOGOTIPO

Variable Uso Interno

Versión Monocromo Negro

A una tinta / Positivo



A.02.

ISOLOGOTIPO

Variable Uso Interno

Versión Monocromo Blanco

A una tinta / Negativo / Fondo Oscuro





NORMAS DE USO

B.01.

AREA DE SEGURIDAD

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del isologotipo en todos los soportes y formatos, se ha determinado un área de seguridad que establece una distancia mínima respecto a los textos y elementos gráficos equivalente a la distancia de X, tomada del propio isologotipo.

Grilla y Caja de contención




B.01.

AREA DE SEGURIDAD

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del isologotipo en todos los soportes y formatos, se ha determinado un área de seguridad que establece una distancia mínima respecto a los textos y elementos gráficos equivalente a la distancia de X, tomada del propio isologotipo.

Grilla y Caja de contención

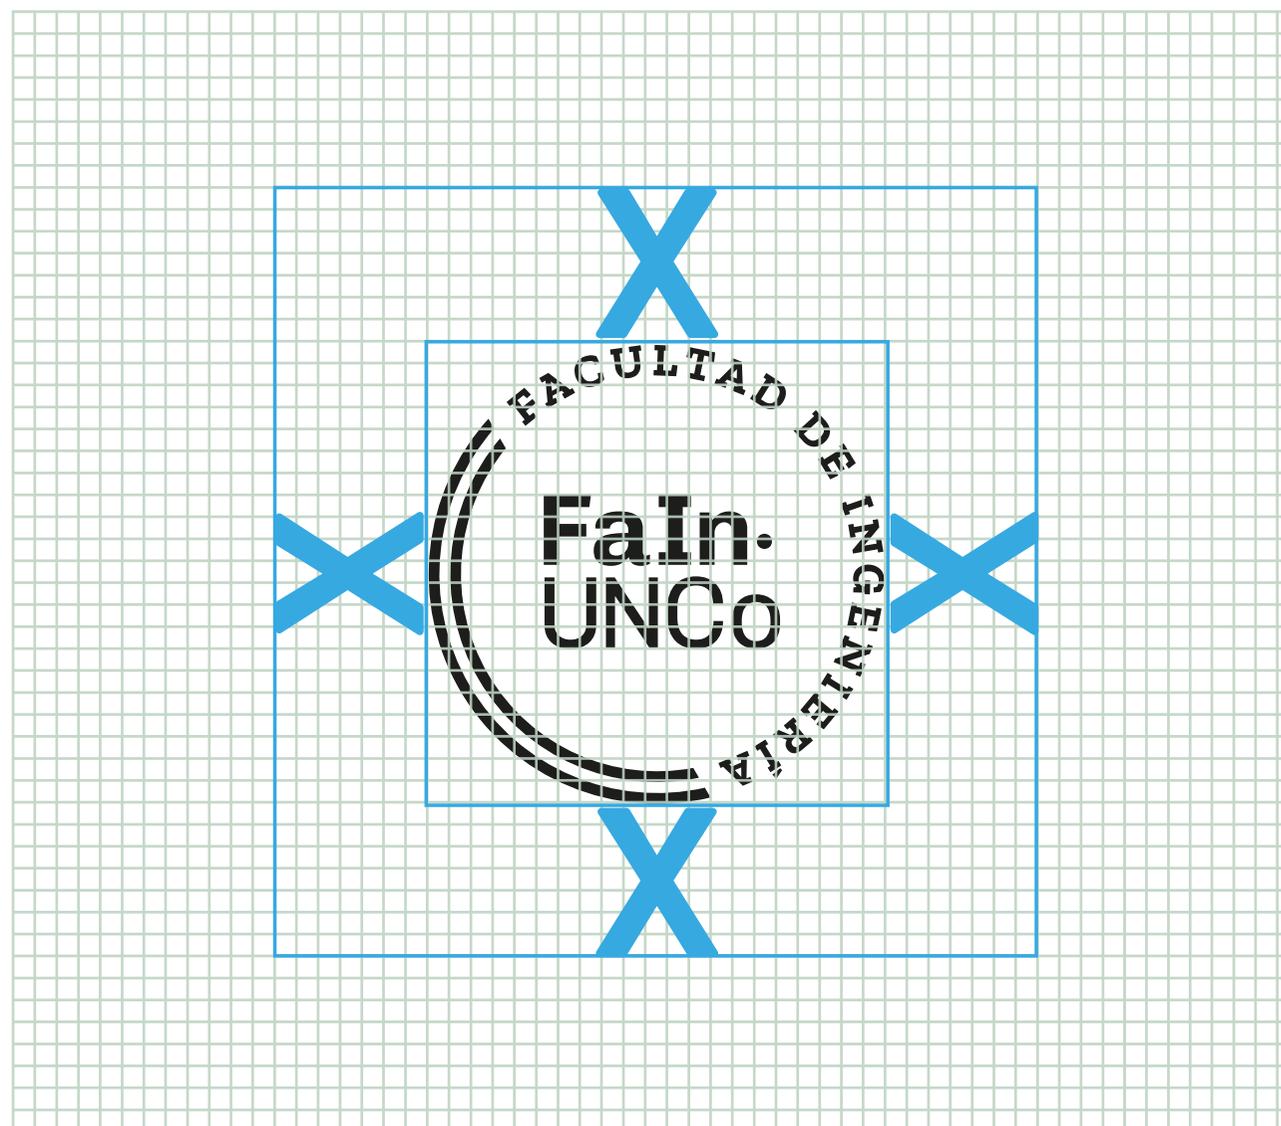

B.02.

PALETA CROMÁTICA

Las referencias de color de FAIN UNCO son los aquí especificados. Preferentemente debe usarse el isologotipo en cuatricromía (CMYK) o en negro para ser impreso. En el caso de la paleta de color digital, debe aplicarse el logo en RGB, y el color HEX html, para usos web.

1.



R 00
G 82
B 138

C 100
M 70
Y 20
K 00

#00528A

Pantone
300 c

2.



R 29
G 29
B 27

C 00
M 00
Y 00
K 100

#1D1D1B

B.03.

TIPOGRAFIA

Chivo

.Light

abcdefghijklmnopqrstuvxyz.ABC
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
1234567890
!@#\$%^&*().,?/

.Regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyz.ABC
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
1234567890
!@#\$%^&*().,?/

. Bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyz.ABC
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
1234567890
!@#\$%^&*().,?/

. Black

abcdefghijklmnopqrstuvxyz.AB
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
1234567890
!@#\$%^&*().,?/

Zilla Slab

.Light

abcdefghijklmnopqrstuvxyz.ABCDE
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
1234567890
!@#\$%^&*().,?/

.Regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyz.ABCDE
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
1234567890
!@#\$%^&*().,?/

. Medium

abcdefghijklmnopqrstuvxyz.ABCD
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
1234567890
!@#\$%^&*().,?/

. Semibold

abcdefghijklmnopqrstuvxyz.ABCD
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
1234567890
!@#\$%^&*().,?/

. Bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyz.ABCD
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
1234567890
!@#\$%^&*().,?/

B.04.

USOS CORRECTOS

Siempre que sea posible se aplicará la marca en su versión principal. En el caso que no sea posible por razones técnicas se utilizará la versión en negro y en blanco.

Version principal / Fondo claro



Version principal / Fondo oscuro



Version monocromo/ Fondo claro



Version monocromo/ Fondo oscuro



B.05.

APLICACIONES CORRECTAS

La máxima visibilidad, legibilidad y contraste tienen que asegurarse en todas las aplicaciones. Si el logotipo debe aplicarse sobre fondos de colores no institucionales o fotografías, se hará en blanco o negro, en función de la luminosidad del fondo y el contraste que se genere con el mismo.

Fondo de color no institucional claro



Fondo de color no institucional oscuro



Fondo fotográfico claro



Fondo fotográfico oscuro



B.06.

USOS INCORRECTOS

El logotipo tiene medidas y proporciones específicas determinadas por los criterios de composición, jerarquía y funcionalidad. En ningún caso se harán modificaciones u omisiones de tamaños, proporciones o elementos que la componen.

Area de seguridad incorrecta



Uso de color incorrecto



Eliminacion de partes



Deformacion



Tipografia incorrecta



Tamaño incorrecto



B.07.

REDUCCIONES DE ISOLOGOTIPO



7 cm.



5 cm.



4 cm.



2 cm.



Aplicacion menor a 2 cm.



FaIn·UNCo
Facultad de Ingeniería

2019
